



SZCZEGÓŁ ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ

Zjazd przez chodnik




SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"

- 1 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3 - ława betonowa z oporem 25x35 cm, beton C-12/15
- 4 - podbudowa z kruszywa łamanego 30% gr. 22cm
- 5 - warstwy bitumiczne drogi publicznej
- 6 - kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary)
- 7 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 8 - warstwa kruszywa łamanego 30% 0/31,5 gr. 15 cm




SZCZEGÓŁ "C"

- 1 - krawężnik betonowy 15x22 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3 - ława betonowa z oporem 25x35 cm, beton C-12/15
- 4 - podbudowa z kruszywa łamanego 30% gr. 22cm
- 5 - warstwy bitumiczne drogi publicznej
- 6 - kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)
- 7 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 8 - podbudowa z kruszywa łamanego 30% gr. 20 cm

- 1 - kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego 30%
- 4 - kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary)
- 5 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 6 - warstwa kruszywa łamanego 30% 0/31,5 gr. 15 cm

OPRACOWANIA: TYTUŁ	NAZWA RYSUNKU:	LOKALIZACJA OBIEKTU:	PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	SKALA: 1:100	NR RYS. 4	DATA: 16 LUTEGO 2022 r.
PRZEBUDOWA ULICY BEZ NAZWY - ŁĄCZNIK POMIĘDZY ULICĄ KUŹNICKĄ I SZKOŁNĄ W NOWYM DWORZIE SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO	miejscowość: Nowy Dwór; gmina: Nowy Dwór; powiat: sokółski	mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11	PODPIS:			

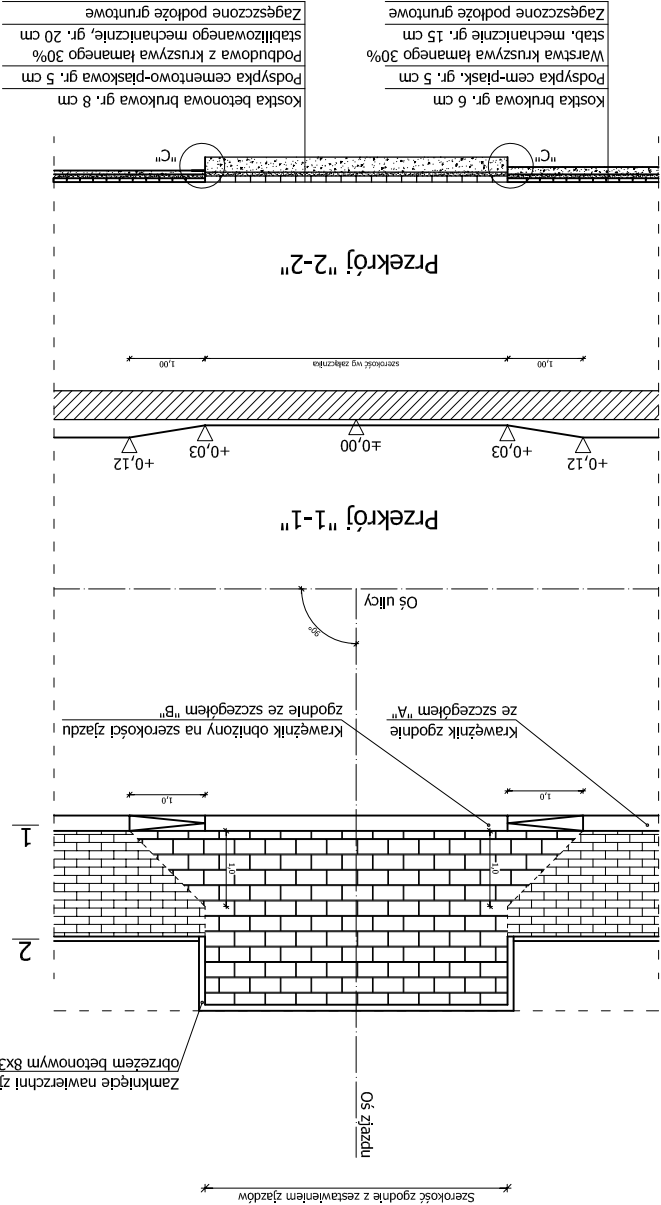

Próg zjazdu do ogrozenia,
tutaj do granicy pasa drogowego