


PRZEKRÓJ NORMALNY ULICY KOPERNIKA
SKALA 1:50

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+166,20 - konstrukcja KR1
(istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej)

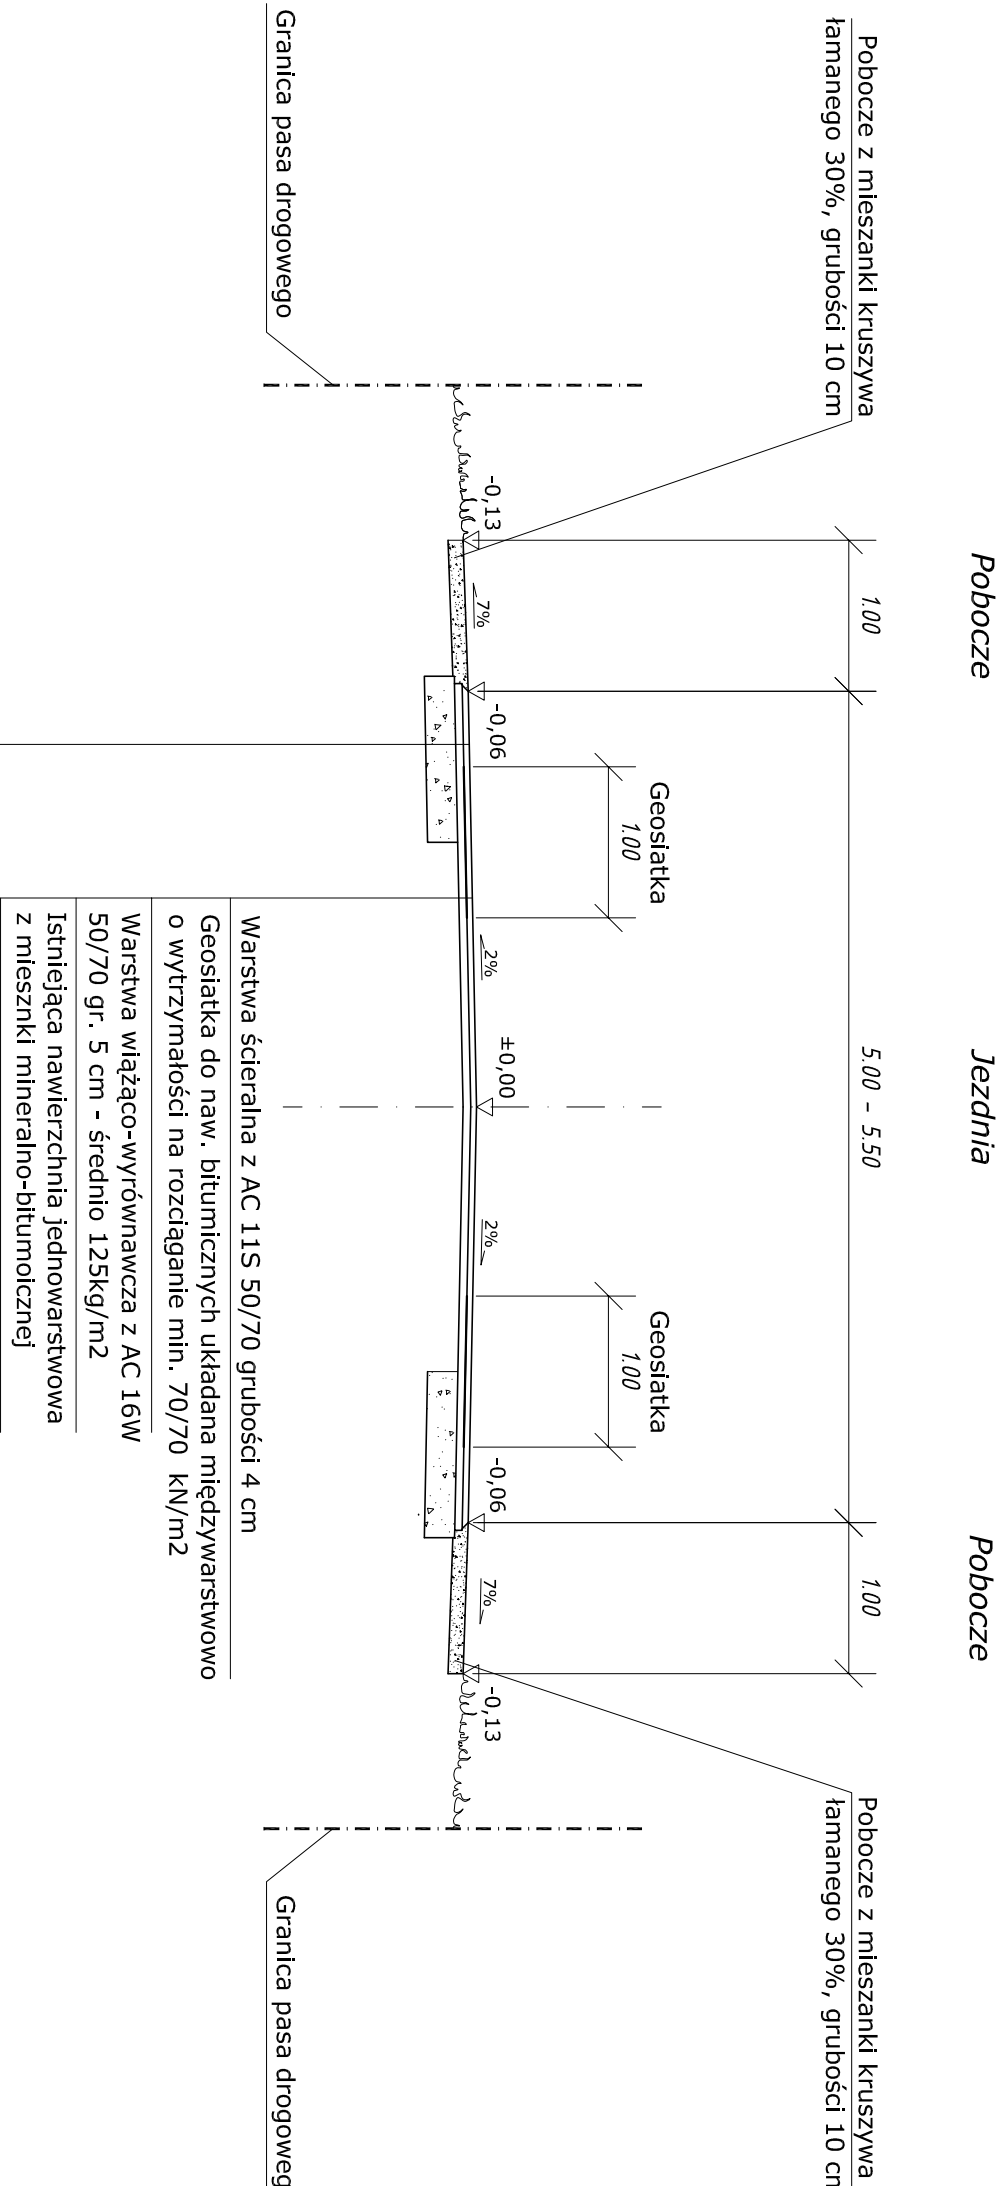

UWAGA:
Szerokość zieleńców może być zmienna,
zależnie od przebiegu granic pasa
drogowego ulicy Kopernika

Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 5 cm
Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm - zagęszczona mechanicznie o grubości 20 cm
Zagęszczone podłoże gruntowe

OPRACOWANIA: TYTUŁ	PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W NOWYM DWORZE		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE NORMALNE		
LOKALIZACJA OBIEKTU:	miejsowość: gmina: powiat:	Nowy Dwór; Nowy Dwór; sokółski	
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11	PODPIS:	
SKALA:	1:50	NR RYS.	3.1
DATA:	16 LUTEGO 2022 r.		