



SZCZEGÓŁ ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ

Zjazd przez chodnik

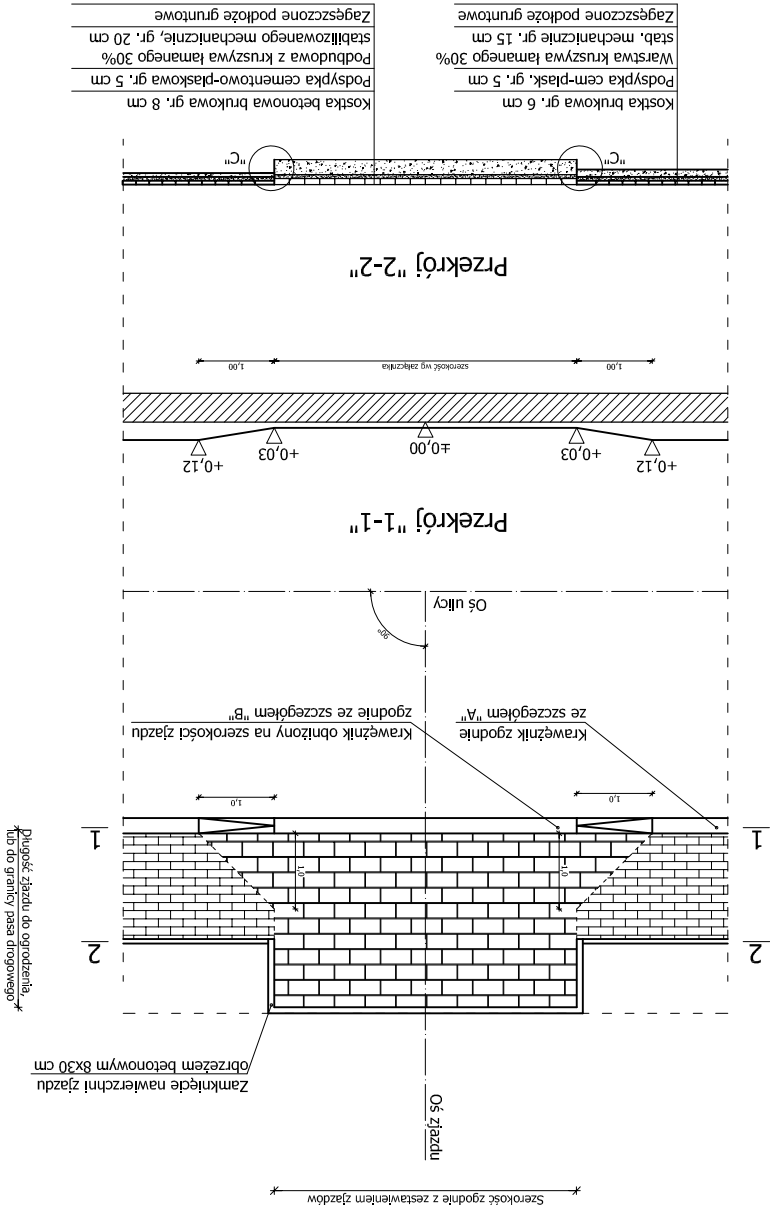


SZCZEGÓŁ "A"




- 1 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 2 - podsyпка cementowo-płaskowa gr. 5 cm
- 3 - ława betonowa z oporem 25x35 cm, beton C-12/15
- 4 - podbudowa z kruszywa naturalnego
- 5 - warstwy bitumiczne drogi publicznej
- 6 - kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary)
- 7 - podsyпка cementowo-płaskowa gr. 5 cm
- 8 - warstwa kruszywa łamanego 30% 0/31,5 gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ "B"



- 1 - krawężnik betonowy 15x22 cm
- 2 - podsyпка cementowo-płaskowa gr. 5 cm
- 3 - ława betonowa z oporem 25x35 cm, beton C-12/15
- 4 - podbudowa z kruszywa naturalnego
- 5 - warstwy bitumiczne drogi publicznej
- 6 - kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)
- 7 - podsyпка cementowo-płaskowa gr. 5 cm
- 8 - podbudowa z kruszywa łamanego 30%
- stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

SZCZEGÓŁ "C"



- 1 - kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)
- 2 - podsyпка cementowo-płaskowa gr. 5 cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego 30%
- stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
- 4 - kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary)
- 5 - podsyпка cementowo-płaskowa gr. 5 cm
- 6 - warstwa kruszywa łamanego 30% 0/31,5 gr. 15 cm

OPRACOWANIA: TYTUŁ	NAZWA RYSUNKU:	LOKALIZACJA OBIEKTU:	PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	SKALA: 1:100	NR RYS. 4	DATA: 16 LUTEGO 2022 r.
PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W NOWYM DWORZE	SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO	mięscowość: Nowy Dwór; gmina: Nowy Dwór; powiat: sokólski	mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11			
			PDPIS:			